


PVC-STRIPES

Klar transparent

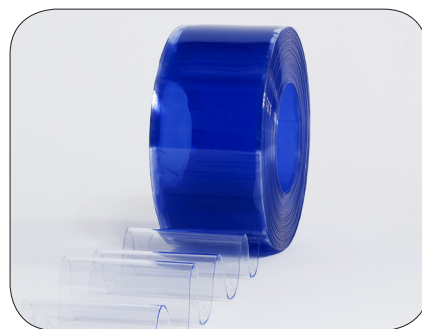

VIKT

100x2 mm: 0,24 kg/m
200x2 mm: 0,50 kg/m
300x3 mm: 1,04 kg/m
400x4 mm: 2,00 kg/m

DRAGHÅLLFASTHET

16 N/mm²

BRANDTEST

DIN 4102, B2*

KYLTÅLIGHET

-15° C

VÄRMETÅLIGHET

50° C

* Brandklassat enligt DIN 4102, B2. Materialet slocknar inom 6 sekunder efter att eldslågan avlägsnats.