

# MOTORDRIVET RULLDRAPERI


## Teknisk data

U=230V/50Hz


P=280w

I=1,25 A

Kapsling IP44

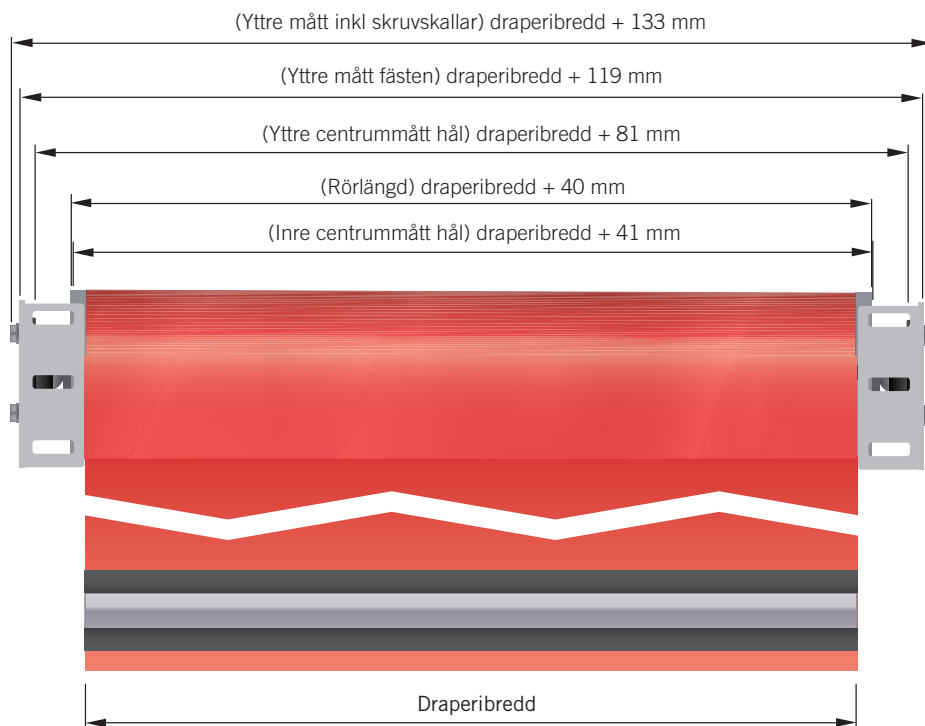
**1**


Mät ut var fästena till rulldraperiet kommer att hamna i taket. Se måttskiss ovan. Skruva fast det ena fästet samt förbered för det andra.


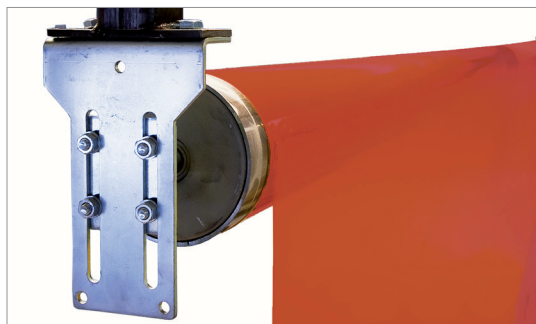
**2**


Fäst upp rulldraperiet i fästena, se till att axeln sitter ända in i kulan och att låsringen fäster på motorsidan. Lås låsringen med skruv.



## 3 Med kabel

230V/50Hz

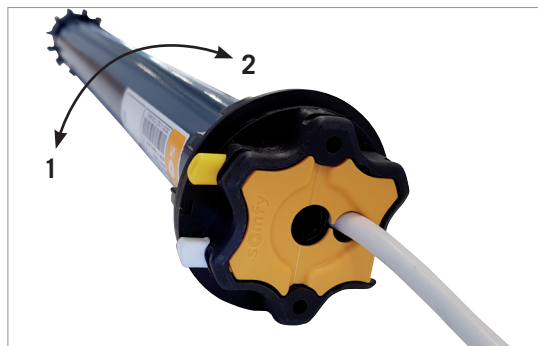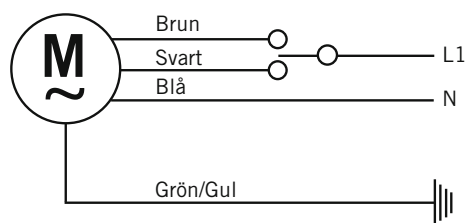

Koppla in det elektriska enligt elschema.  
För strömbrytare med kabel är det 4 kablar från motorn.  
**OBS!** Rekommenderat att montera strömbrytare/vippbrytare per draperi.

Ställ in ändlägena genom att på den med fast brytare trycka in knappar för övre och nedre gränslägen på motorsidan och kör sedan draperiet till övre läget och tryck ut knappen för det läget, gör sedan likadant för nedre läget.


**Rotation åt 1:** gul övre läge,  
vit nedre läge

**Rotation åt 2:** vit övre läge,  
gul nedre läge

För inställning av fjärrstyrd motor, se separat instruktion.

## 4 Med fjärrstyrning

230V/50Hz

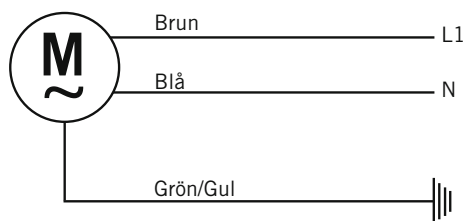

Koppla in det elektriska enligt elschema.  
För fjärrströmbrytare är det 3 kablar.

**OBS!** Rekommenderat att montera strömbrytare/vippbrytare per draperi.

HAR DU FRÅGOR ELLER BEHÖVER HJÄLP MED MONTAGE?  
RING TILL OSS PÅ 019-22 30 50